

Cvsair®






- Metal gövde
- Hız kontrolüne uygun
- Her açıda montaj kolaylığı
- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü rulmanlar
- IP54 koruma sınıfı, termik korumalı, monofaze 230V motor
- Yüksek verimli geriye eğik kanatlı pervane

- Metal case
- Suitable for speed control
- Ease of installation at any angle
- Maintenance-free, long life bearings
- IP54 , termic protection , monophased 230V motor
- High efficiency backward curved blades


- Металлический корпус в зависимости от применения
- Контролируемая скорость
- Легкий монтаж
- Долго служащие подшипники без потребности в обслуживании
- IP54 степень защиты, тепловая защита, однофазные электродвигатели 230V
- Высокая эффективность загнутых назад лопастей



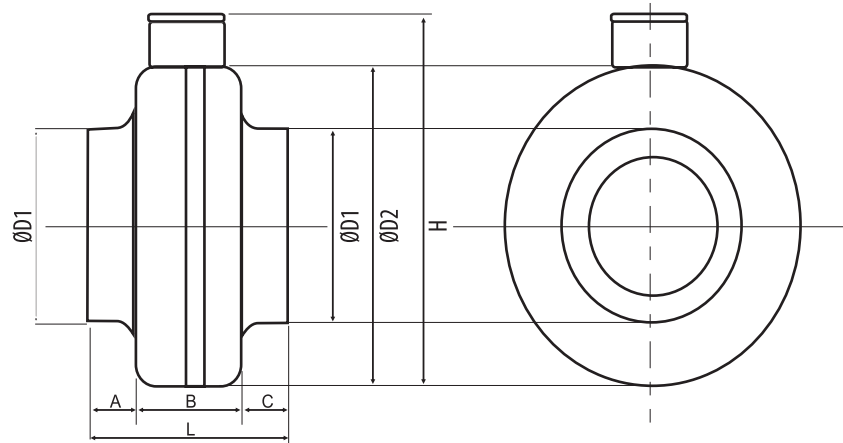

CODE	TYPE	L	H	D1	D2	A	B	C
1100001	D 125	208	292	123	245	50	108	50
1100002	D 160	209	330	158	283	50	117	42
1100003	D 200	215	367	198	323	50	115	50
1100004	D 250	242	400	248	353	55	127	60
1100005	D 315	270	450	315	403	55	170	45

All dimensions are in mm.

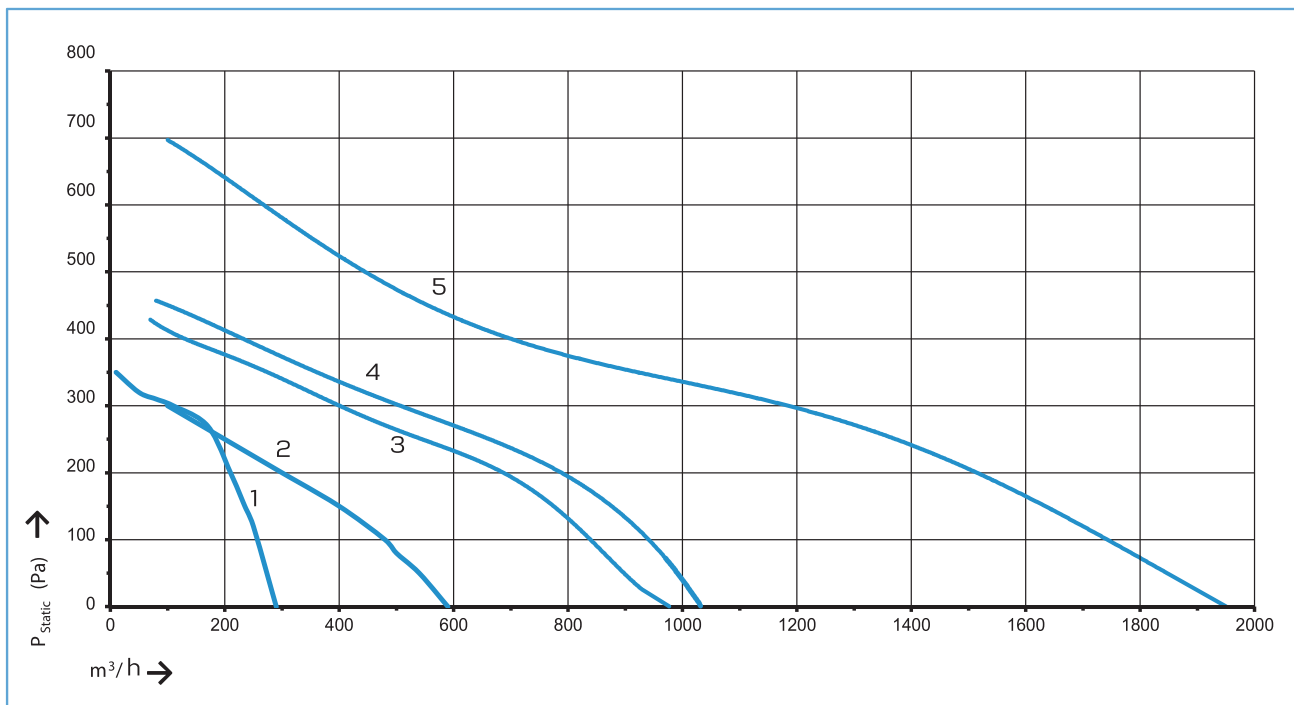

NO	CODE	TYPE	U [V]	I [A]	P_1 [W]	n [rpm]	L_{WA} [dB(A) 3m]
1	1100001	D 125	230	0,32	66	2660	64
2	1100002	D 160	230	0,26	58	2500	62
3	1100003	D 200	230	0,45	105	2560	65
4	1100004	D 250	230	0,59	135	2530	65
5	1100005	D 315	230	1,24	290	2250	71

RECTANGULAR DUCT FAN




- Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461)
- Hız kontrolüne uygun
- Her açıda montaj kolaylığı
- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü rulmanlar
- IP54 koruma sınıfı, termik korumalı, monofaze/trifaze motorlar
- Yüksek verimli geriye/ileriye eğik kanatlı pervane

- Galvanized steel case (TS EN ISO 1461)
- Suitable for speed control
- Ease of installation at any angle
- Maintenance-free, long life bearings
- IP54 , termic protection , optional monophased / threephased motor
- Highly efficient backward / forward curved blades




- Корпус из оцинкованной стали (TS EN ISO 1461)
- Контролируемая скорость
- Легкий монтаж
- Долго служащие подшипники без потребности в обслуживании
- IP54 степень защиты, тепловая защита, однофазный / трехфазные двигатели
- Высокая эффективность загнутых назад/вперед лопастей



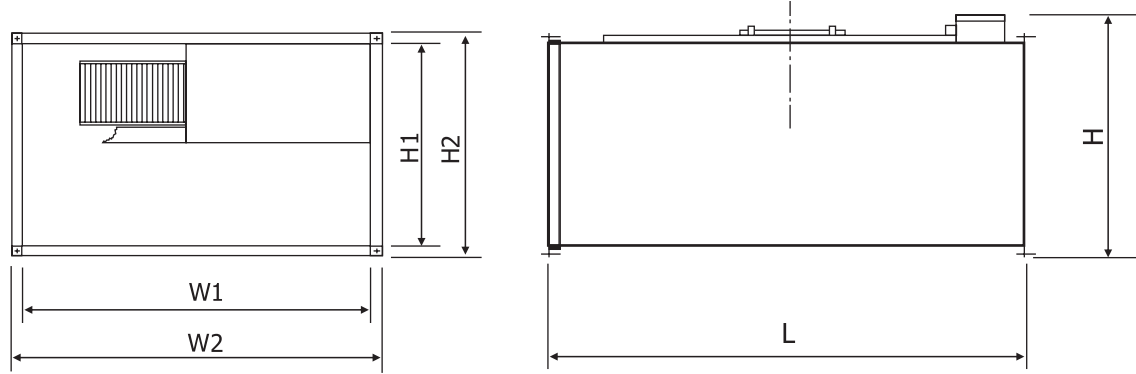


CODE	TYPE	H1	H2	H	W1	W2	L
1200001	DR 50x30	295	350	370	498	550	420
1200002	DR 60x30	295	350	370	598	650	465
1200003	DR 60x35	345	400	420	598	650	465
1200004	DR 70x40	395	450	470	698	755	568

All dimensions are in mm.

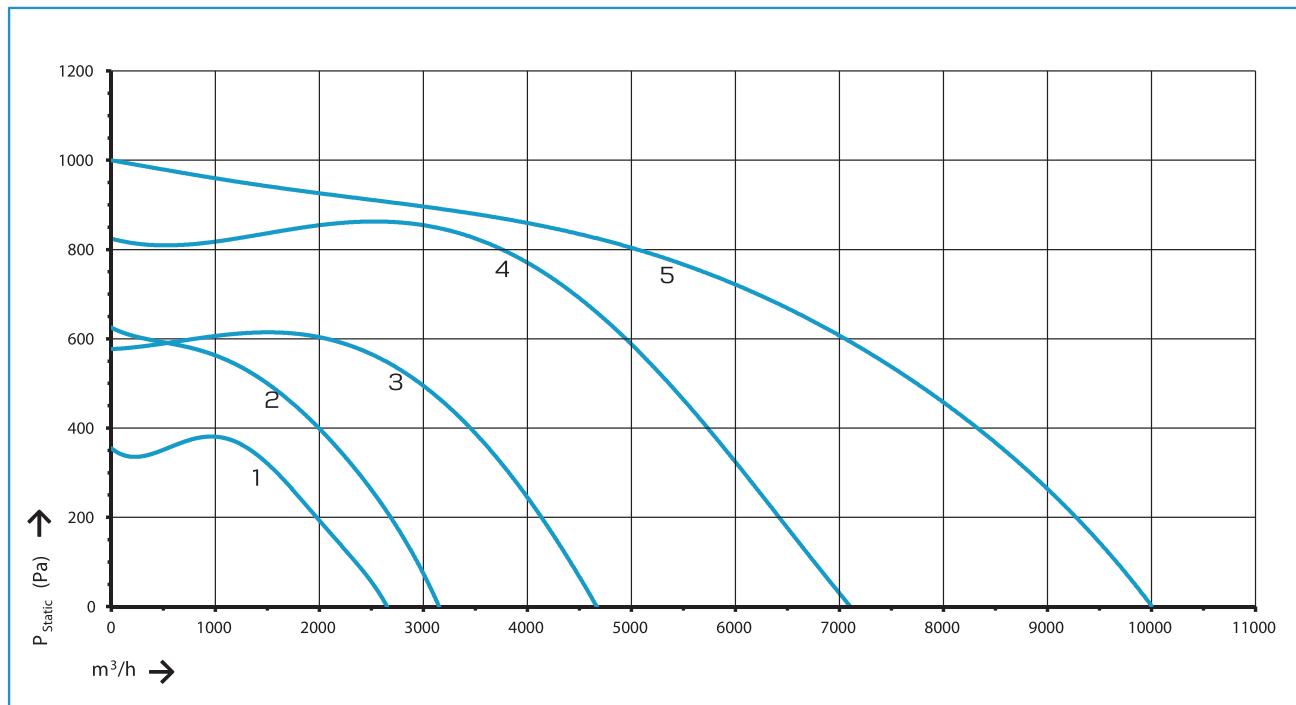

NO	CODE	TYPE	n [rpm]	I [A]	P ₁ [W]	A x B [mm]	L _{WA} [dB(A) 3m]
1	1200001	DR 50x30	1330	1,13	654	50X30	46
2	1200002	DR 60x30	1390	3,79	1100	60X30	47
3	1200003	DR 60x35	1480	6,39	2250	60X35	51
4	1200004	DR 70x40	1210	3,20	1420	70X40	52

DUCT FAN WITH MOTOR OUT OF AIR STREAM

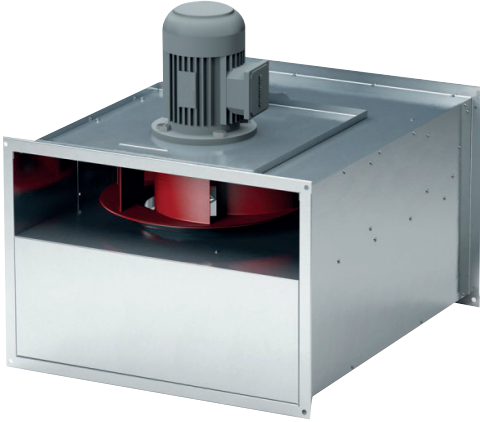

- Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461)
- Hız kontrolüne uygun
- 120°C'de sürekli kullanıma uygun
- Geriye eğik seyrek kanatlı pervane
- Metal filtre kullanımına uygun


- Galvanized steel case (TS EN ISO 1461)
- Suitable for speed control
- Continuously works on 120°C
- Backward curved blade
- Suitable to use metal filter

- Корпус из оцинкованной стали (TS EN ISO 1461)
- Контролируемая скорость
- 120 ° C для непрерывного использования
- С загнутыми назад лопастями
- Соответствует для использования металлического фильтра




120 °C / Cont



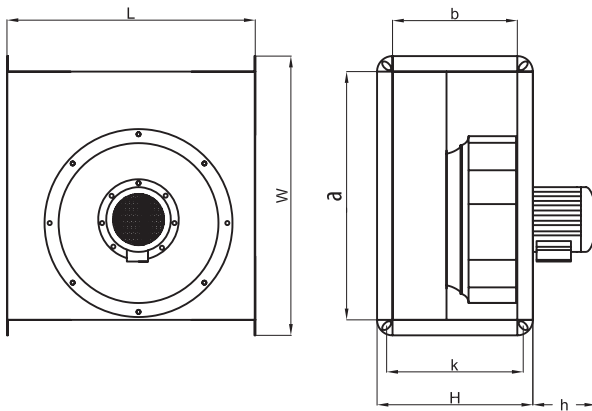


CODE	TYPE	a	b	w	H	L	h
1300001	DRK 35	550	450	610	510	600	250
1300002	DRK 40	600	500	660	560	700	250
1300003	DRK 45	700	550	760	610	750	250
1300004	DRK 50	750	600	810	660	800	270
1300005	DRK 56	800	650	860	710	850	300
1300006	DRK 63	900	750	970	810	950	320
1300007	DRK 71	1000	900	1070	970	1000	320
1300008	DRK 80	1200	1000	1200	1070	1200	360

All dimensions are in mm.

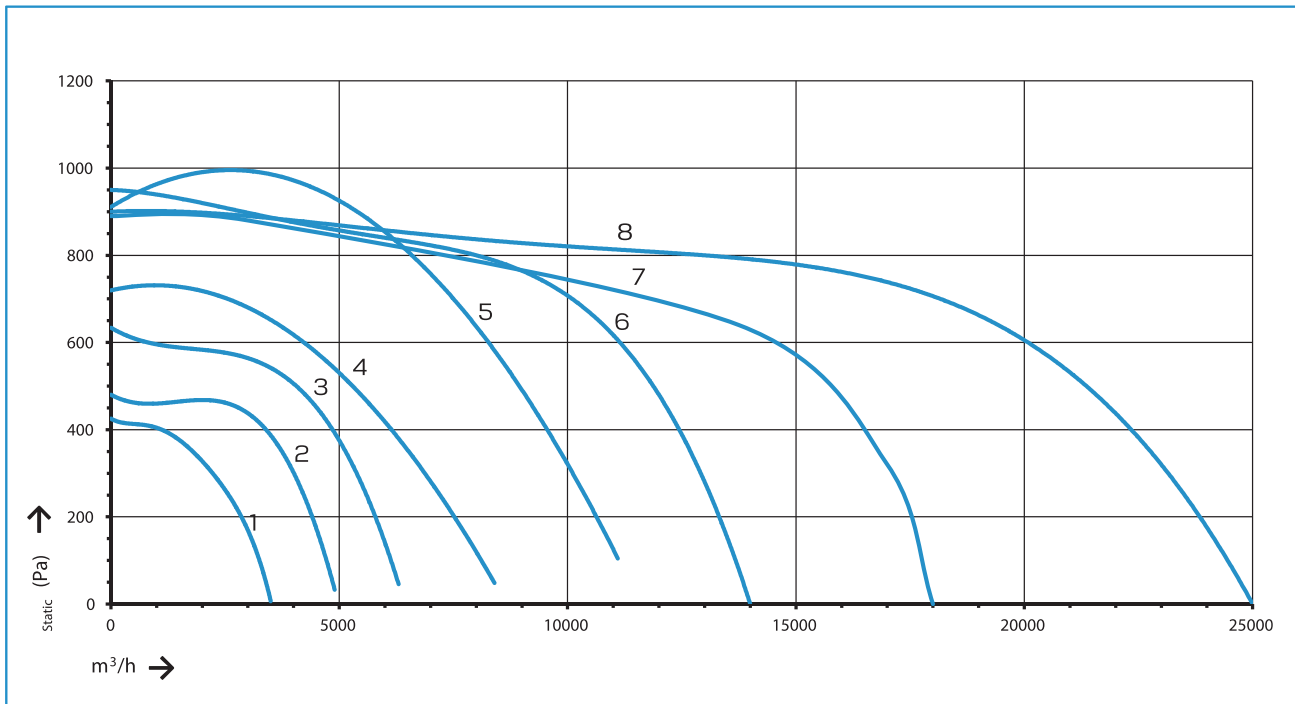

NO	CODE	TYPE	n [rpm]	I [A]	P ₁ [W]	A x B [mm]	L _{WA} [dB(A) 3m]
1	1300001	DRK 35	1330	1,13	654	50X30	46
2	1300002	DRK 40	1390	3,79	1100	60X30	47
3	1300003	DRK 45	1480	6,39	2250	60X35	51
4	1300004	DRK 50	1210	3,20	1420	70X40	52
5	1300005	DRK 56	1370	5,50	2200	100X50	54
6	1300006	DRK 63	1210	3,20	1420	70X40	52
7	1300007	DRK 71	1370	5,50	2200	100X50	54
8	1300008	DRK 80	1210	3,20	1420	70X40	52

INLINE MIXED FLOW FAN

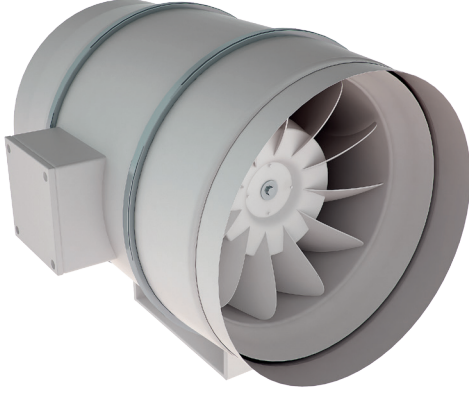


- Plastik gövde
- Hız kontrolüne uygun
- Her açıda montaj kolaylığı
- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü rulmanlar
- IP44 koruma sınıfı, termik korumalı, monofaze 230V motor
- -10/60°C'de çalışma

- Plastic case
- Suitable for speed control
- Ease of installation at any angle
- Maintenance-free, long life bearings
- IP44 , termic protection , monophased 230V motor
- -10 / 60 ° C operation


- Пластиковый корпус
- Контролируемая скорость
- Легкий монтаж
- Долго служащие подшипники без потребности в обслуживании
- IP44 степень защиты, тепловая защита, однофазные электродвигатели 230V
- Работает при -10/60°C



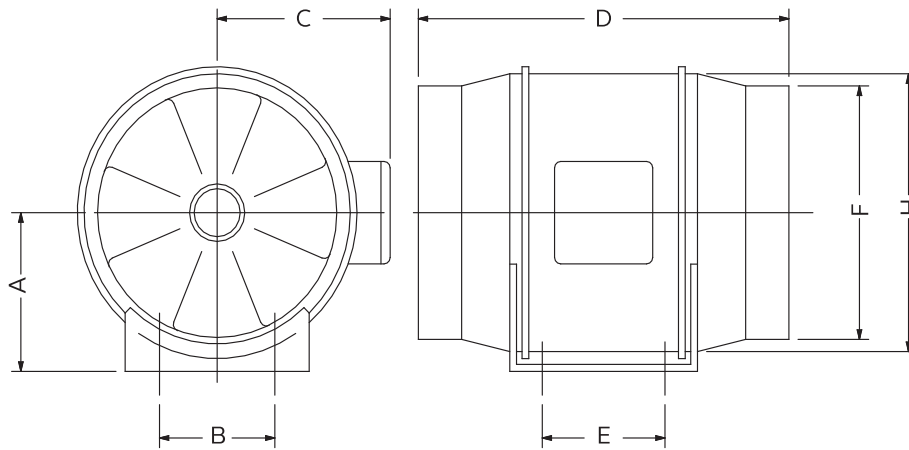

CODE	TYPE	A	B	C	D	E	F	H
1101001	DM 100	100	60	115	303	80	97	176
1101002	DM 125	100	60	115	276	80	122	176
1101003	DM 150	112	60	127	320	80	147	200
1101004	DM 200	124	94	141	302	100	198	217

All dimensions are in mm.

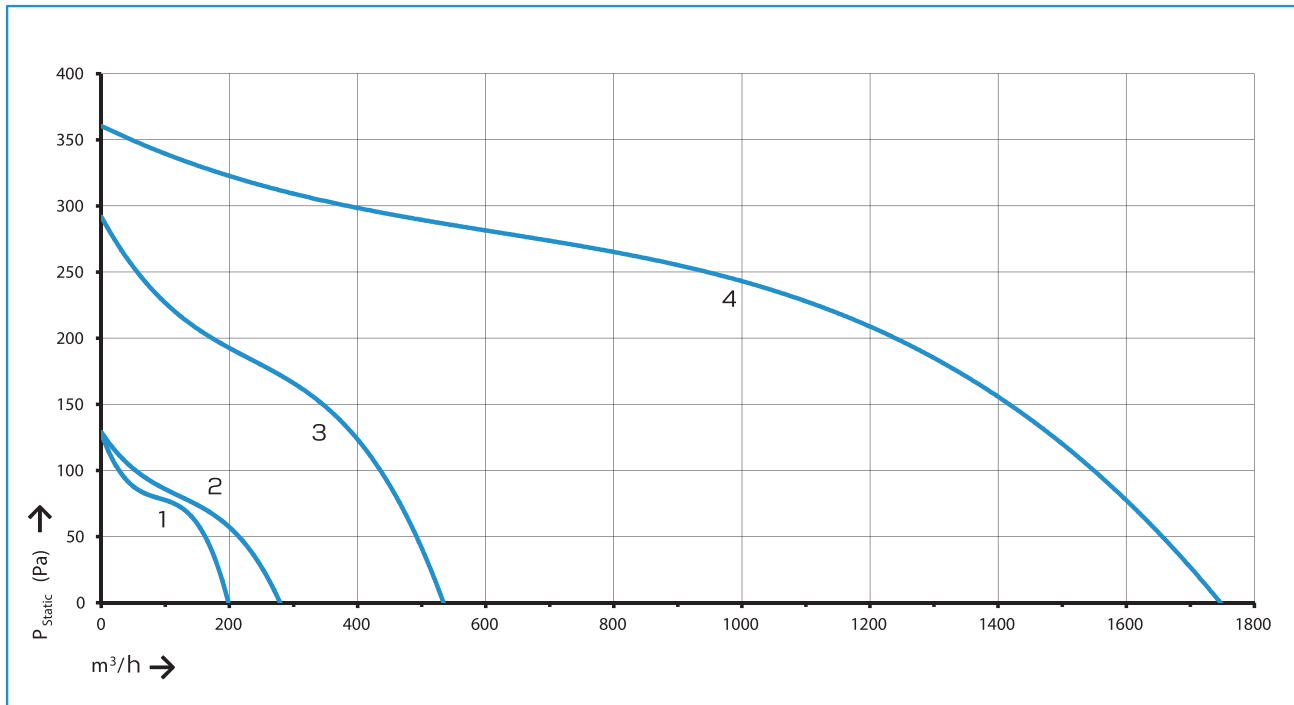

NO	CODE	TYPE	P ₁ [W]	U [V]	I [A]	L _{WA} [dB(A) 3m]
1	1101001	DM 100	26	230	0.118	31
2	1101002	DM 125	33	230	0.143	31
3	1101003	DM 150	54	230	0.234	33
4	1101004	DM 200	128	230	0.531	63

BATHROOM FANS




- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji sarfiyatına uygun teknik dizayn
- Uzun ömür
- İnce tasarım
- Yüksek kaliteli antistatik malzemeden imal
- Sınıfının en kolay montaj detayına sahip ürünü
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındandır.

- Low sound level
- Technical design for low energy consumption
- Long life
- Thin design
- Manufactured from high quality, antistatic material
- The easiest installation in the range
- Fans have EN 60335-2-80, EC low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive standards




- Низкий уровень звука
- Технический дизайн для низкого потребления энергии
- Долговечность
- Тонкий дизайн
- Произведен из высококачественного, антистатического материала
- Легкая установка в диапазоне
- Вентиляторы EN 60335-2-80, Директива EC 73/23-93/68 о низком напряжении и Директива EC стандарты



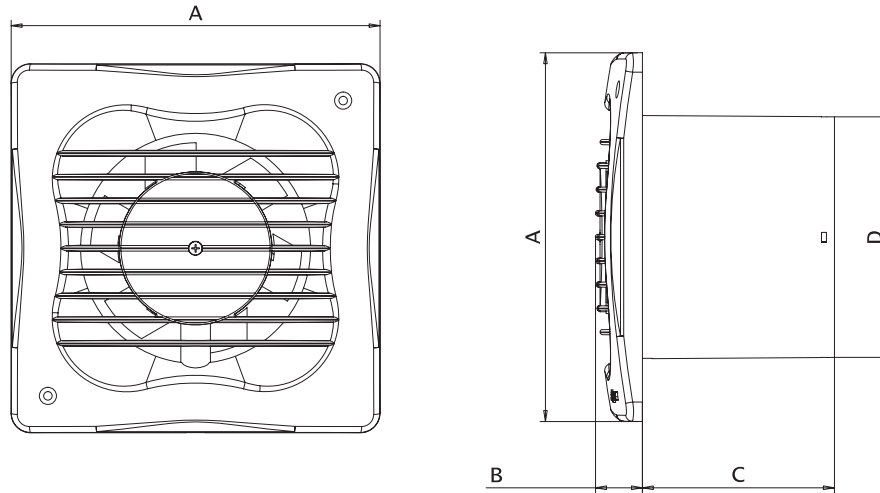

CODE	TYPE	A	B	C	D
2100101	B100	150	19	79	100
2100102	B120	172	23	77	120
2100103	B150	213	25	74	150

All dimensions are in mm.

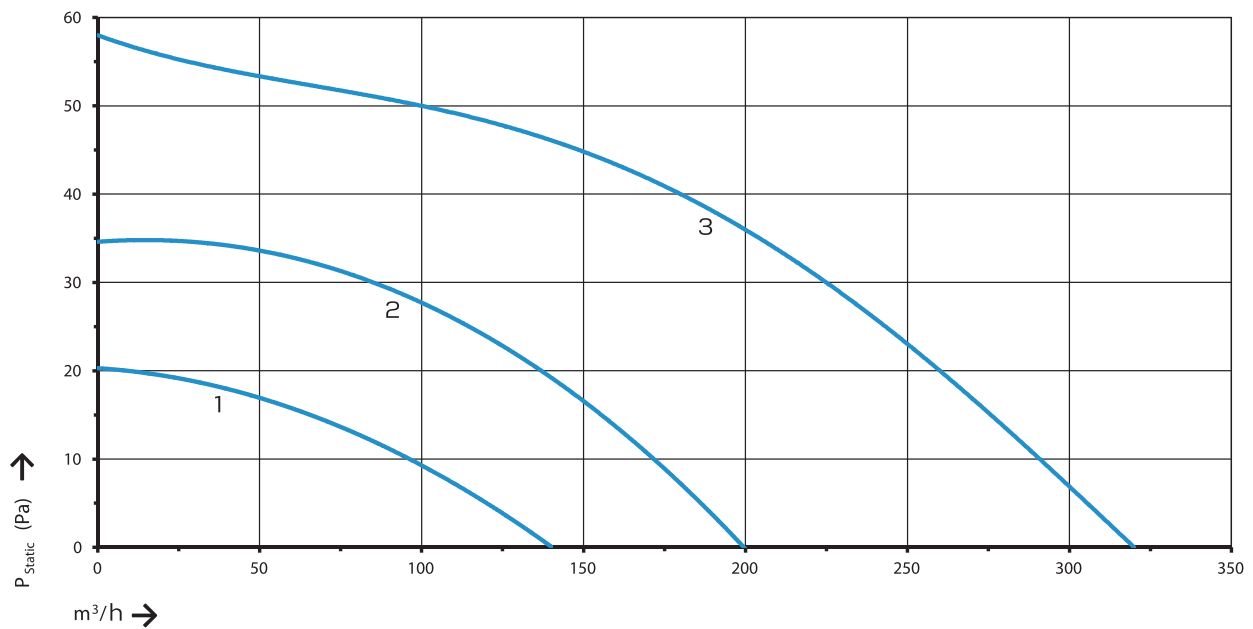

NO	CODE	TYPE	n [rpm]	I [A]	P ₁ [W]	Ø [mm]	LWA [dB(A) 3m]
1	2100101	B100	2800	0,07	14	100	26
2	2100102	B120	2800	0,14	25	120	27
3	2100103	B150	2800	0,19	30	150	28




- Düşük ses seviyesi
- Otomatik panjur mekanizmalı
- Yüksek kaliteli antistatik malzemeden imal
- Aşırı ısınma termik korumalı
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındandır.

- Low sound level
- Automatic shutter
- Manufactured from high quality, antistatic material
- Thermal overheat protection
- Fans have EN 60335-2-80, EC low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive standards




- Низкий уровень звука
- Автоматический механизм затвора
- Произведен из высококачественного, антистатического материала
- Защита от теплового перегрева
- Вентиляторы EN 60335-2-80, Директива EC 73/23-93/68 о низком напряжении и Директива EC стандарты



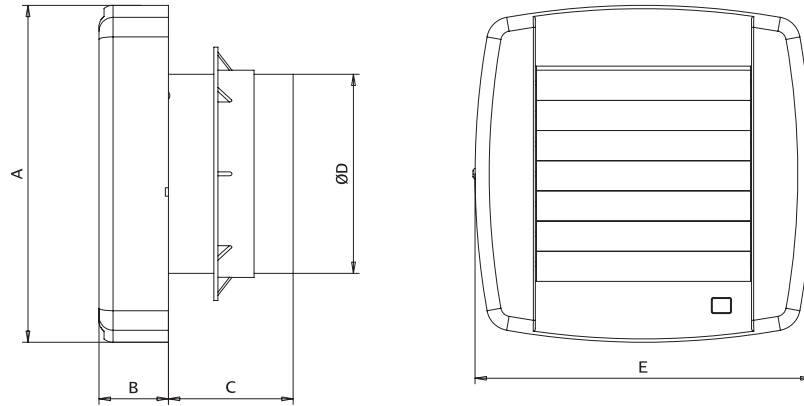

CODE	TYPE	A	B	C	D	E
2100301	BM100	167	35	62	9	167
2100302	BM120	205	35	73	118	205

All dimensions are in mm.

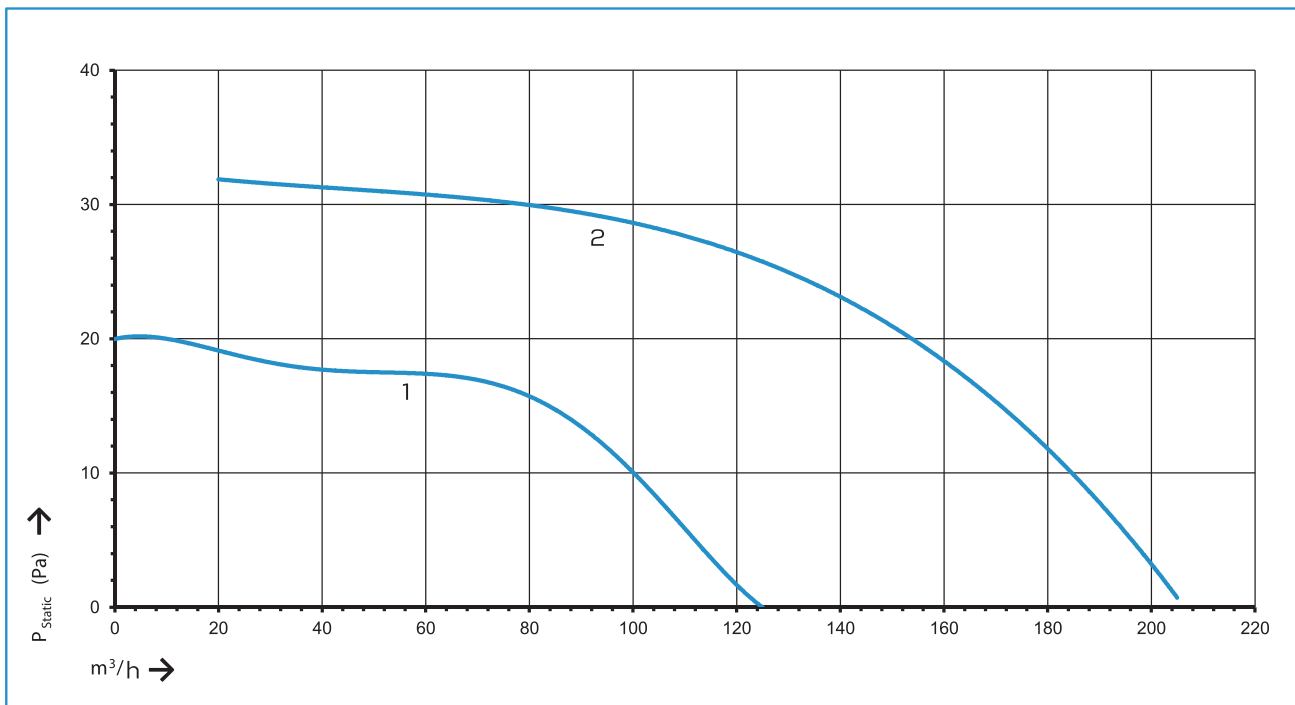

NO	CODE	TYPE	n (rpm)	P ₁ (W)	I (A)	Hz
1	2100301	BM100	2800	14	0,07	50
2	2100302	BM120	2800	25	0,14	50

WALL TYPE AXIAL FANS




- Düşük ses seviyesi
- Devir kontrolüne uygun
- Yuvarlak / Kare kasa alternatifi
- Epoksi boyalı, çevre şartlarına yüksek dayanım
- 60 °C sıcaklığa sürekli dayanım
- Fanlar EN 60335-2-80, EC Low Voltage Directive 73/23-93/68 ve EC Directive standartlarındandır.

- Low sound level
- Suitable for speed control
- Circular / Square Casing
- Epoxy painted, resistance to outdoor applications
- Suitable for air temperatures up to 60 °C
- Fans have EN 60335-2-80, EC low Voltage Directive 73/23-93/68 and EC Directive standards




- Низкий уровень звука
- Допускается для регулировки скорости
- Круглый/квадратный корпус
- Окрашенная эпоксидная смола, сопротивление к внешнему применению
- Подходит для температур воздуха до 60°C
- Вентиляторы EN 60335-2-80, Директива EC 73/23-93/68 о низком напряжении и Директива EC стандарты



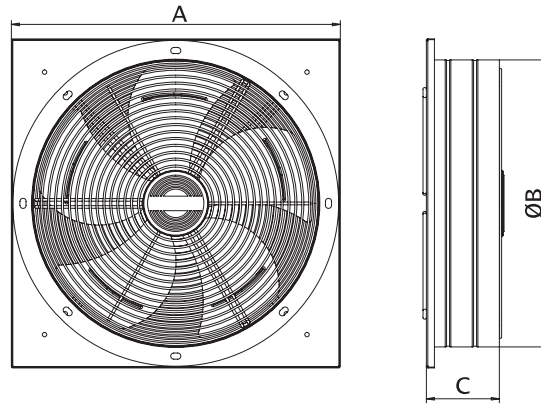

CODE	TYPE	A	B	C
2200201	WA 250	318	263	86
2200202	WA 350	424	368	118
2200203	WA 400	479	421	131
2200204	WA 560	576	516	136
2200205	WA 630	707	653	187
2200206	WA 700	850	700	220
2200207	WA 800	960	800	220

All dimensions are in mm.

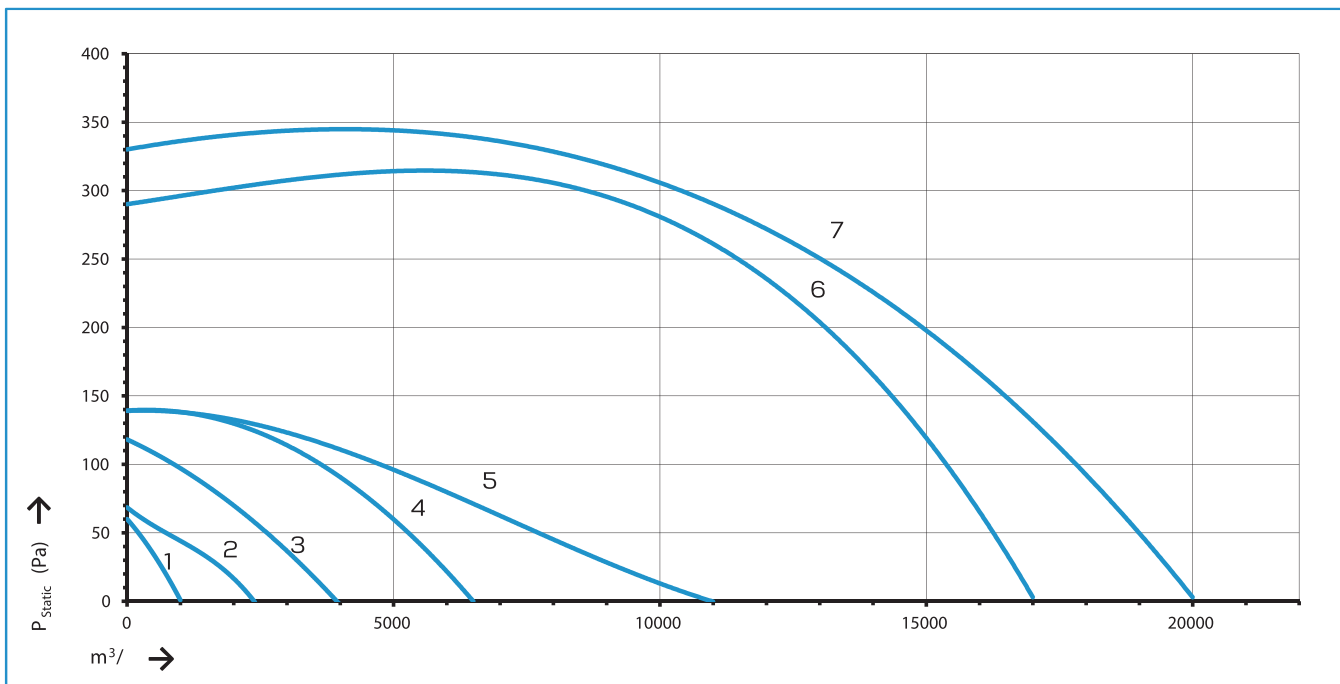

NO	CODE	TYPE	n [rpm]	I [A]	P ₁ [W]	Ø [mm]	LWA [dB(A) 3m]
1	2200201	WA 250	2550	0,50	80	250	35
2	2200202	WA 350	1350	0,90	150	350	38
3	2200203	WA 400	1400	0,90	190	400	37
4	2200204	WA 560	1320	0,90	420	500	39
5	2200205	WA 630	1360	0,90	800	630	42
6	2200206	WA 700	900	2,7	1150	700	45
7	2200207	WA 800	900	3,5	1500	800	48